



Anleitung zum Messen und Bestellen - Jalousie HIT

1) Messung der Breite der Jalousie

Sie messen die Breite der Jalousie in der Nähe des Glases von der linken Innenseite zur rechten Innenseite der Glasleiste einschließlich der Gummidichtung.

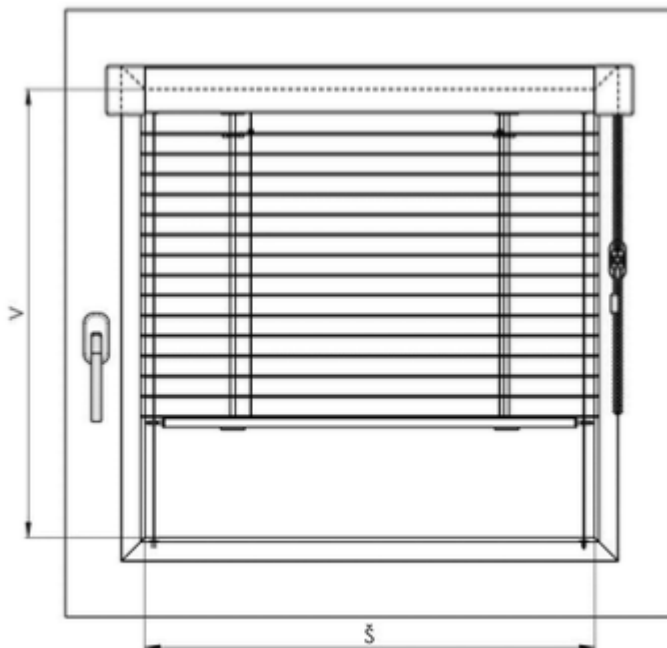


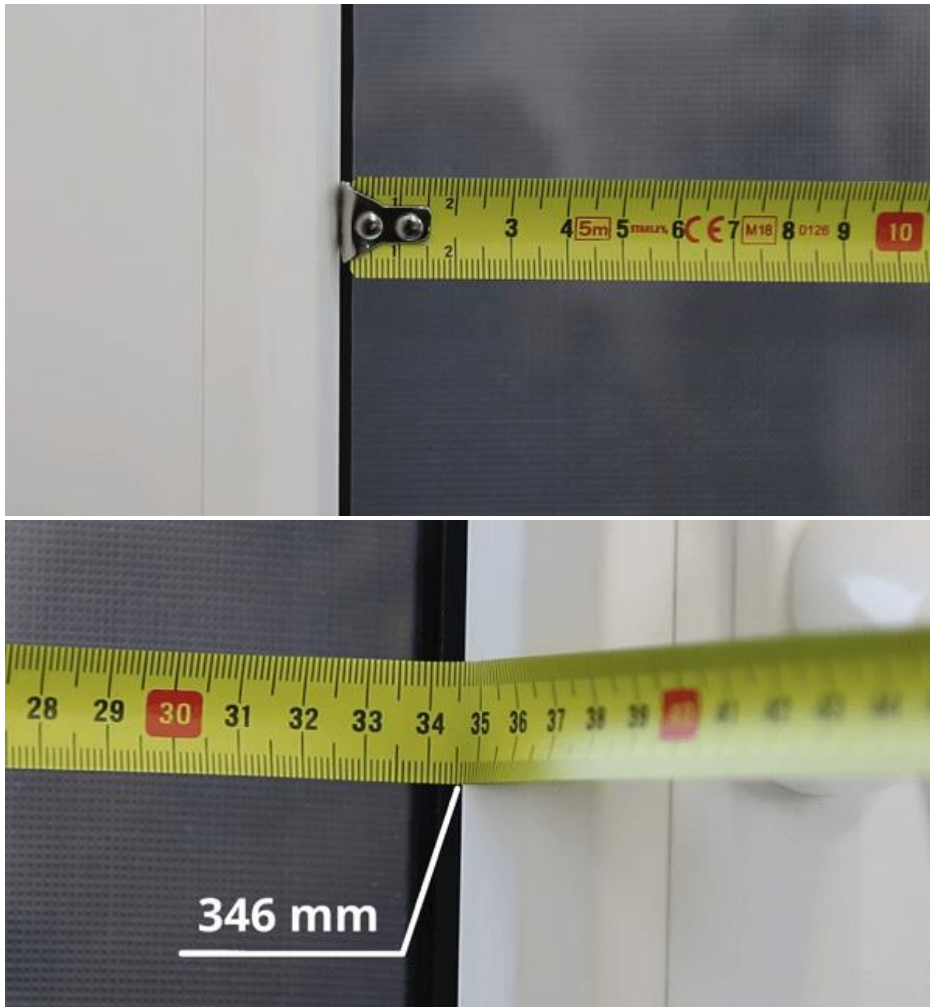

TIPP! Es ist immer eine gute Idee, die Breite der Jalousie an drei Stellen zu messen - in der Mitte, oben und unten, z. B. wenn das Fenster schief ist. Geben Sie beim Messen unterschiedlicher Abmessungen den kleinsten Messwert in die Bestellung an.

2) Messung der Höhe der Jalousie


Wir messen die Höhe der Jalousie in der gleichen Tiefe wie die Breite, einschließlich der Glasleiste.

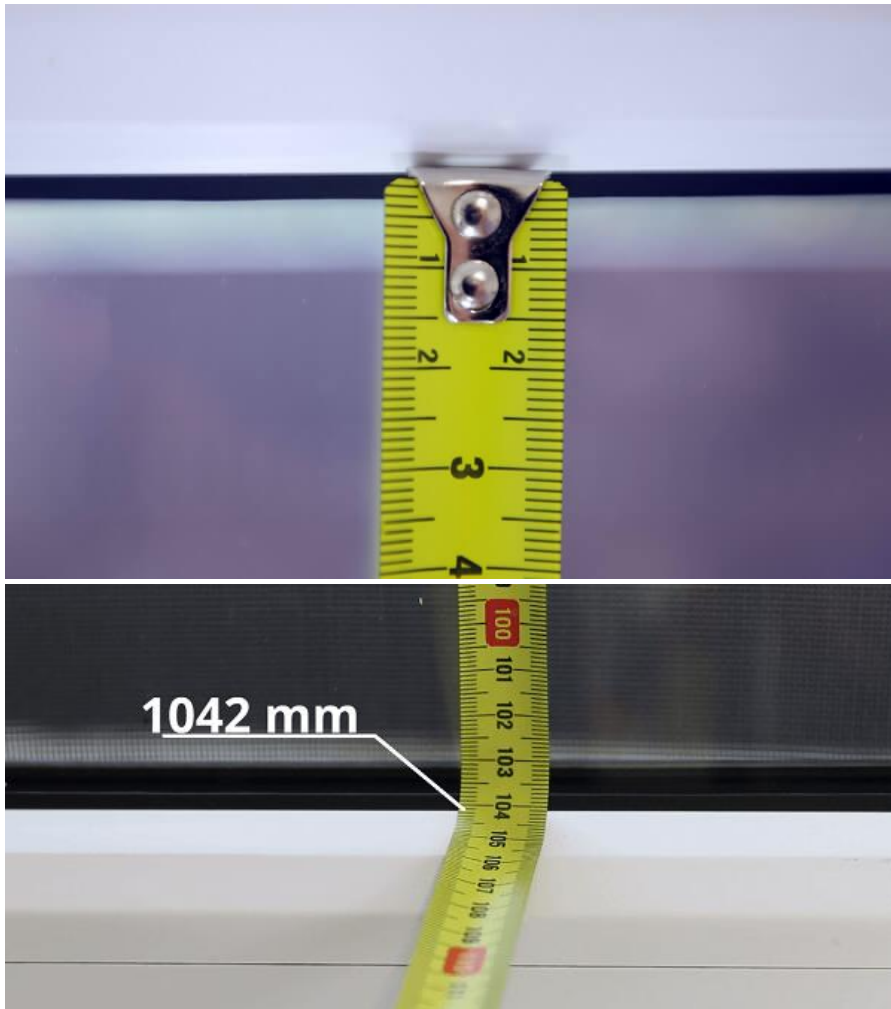

TIPP! Um die bestmögliche Beschattung zu erzielen, empfehlen wir, die gemessene Höhe um 15 mm zu erhöhen.

Tiefe der Glasleiste

Die Distanzunterlage wird zum Auskleiden zwischen dem oberen Profil der Jalousie und dem Rahmen verwendet. Der Grund für die Wahl der Distanzunterlage ist daher hauptsächlich die schmale Glasleiste. Zum Drehen der Lamellen ist ein bestimmter Abstand zum Fenster erforderlich, der auf dem Foto markiert ist. Wir liefern die Distanzunterlage in einer Farbe ähnlich dem oberen Profil.

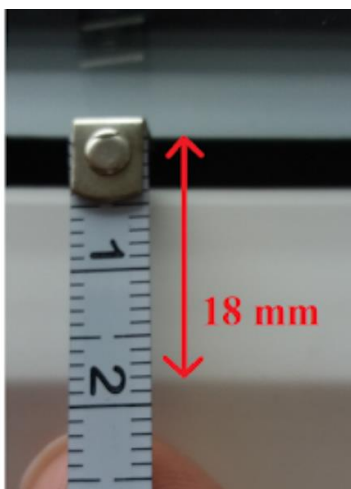

Wann wird eine Distanzunterlage benötigt?

- Glasleistentiefe 19 mm und mehr - keine Distanzunterlage erforderlich.
- Glasleistentiefe 15 - 19 mm - eine Distanzunterlage auf jeder Seite ist erforderlich.
- Glasleistentiefe 11 - 15 mm - zwei Distanzunterlage auf jeder Seite erforderlich.

Haben Sie es schon ausgemessen?

Dann bestellen Sie einfach auf der Website

<https://www.labona.at/jalousien-hit-i>

Sie füllen einige einfache Schritte aus und können Ihre Bestellung senden.

1. TYP DER JALOUSIE

Was sind die Unterschiede bei den Typen der Jalousien?

- HIT I
 - Der beliebtesten Typ von Jalousie mit quadratischem Profil





- **HIT II**

- Jalousien mit abgerundetem Oberprofil
- Die Jalousie hat ein anspruchsvolleres Oberprofil, das den Durchgang von Licht verhindert



2. PRODUKTABMESSUNGEN

2. GEBEN SIE ALLE MASSE AN

Breite

ab 300 bis 2000 mm

Höhe


ab 300 bis 2200 mm

Geben Sie die von Ihnen gemessenen Abmessungen in die Felder Breite und Höhe in mm ein.

Beachten Sie die Limitbeschränkungen!

Die minimal herstellbare Breite und Höhe der Jalousie beträgt 300 mm. Die Breite darf nicht größer als 2000 mm und die Höhe 2200 mm sein. Die Gesamtfläche darf 2,5 m² nicht überschreiten.

3. PRODUKTFARBE

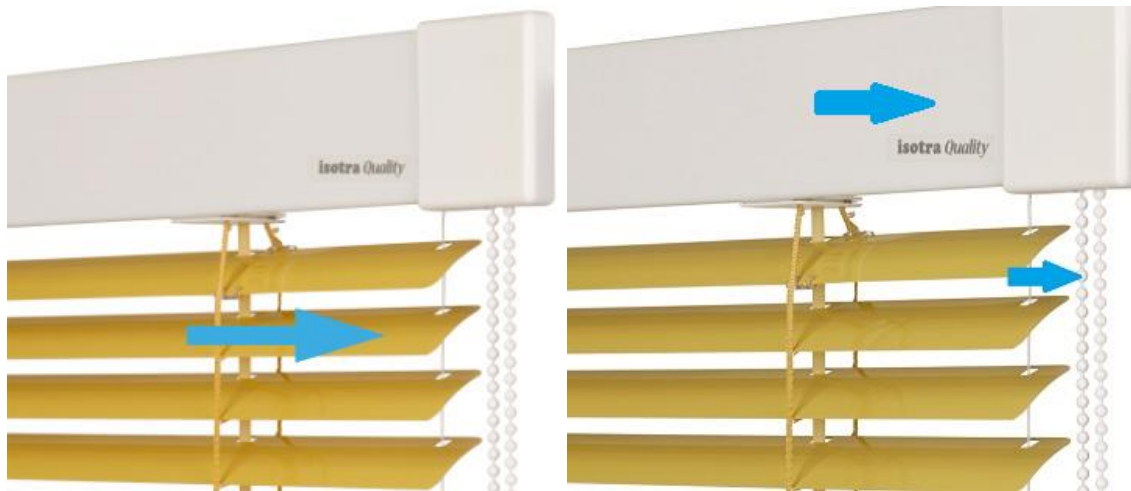

Wählen Sie die Farbe Ihrer Jalousien aus den Farbfeldern. Wählen Sie zuerst die Farbe der Lamellen und dann die Farbe des oberen Profils. Sie müssen sich um nichts anderes kümmern, wir wählen automatisch alle anderen Komponenten für Sie aus!


TIPP! Sie sind sich nicht sicher, was Sie wählen sollen? Sie können die Lamellen entsprechend dem Zubehör in Ihrem Interieur einstellen oder den bewährten Klassikern folgen. Die am häufigsten verwendeten Lamellentöne sind: 1 - Weiß und 713 - flashy Silber. Die Farbe des Profils wird standardmäßig entsprechend der Farbe des Fensters angegeben. Wenn Sie weiße Fenster haben, wählen Sie auch eine weiße Profilfarbe. Für diejenigen, die Fenster aus Holzimitationen haben, bieten wir hier eine Reihe von Farben des oberen Profils Decoral an.

4. SPEZIFIKATIONEN

5. WÄHLEN SIE DIE SEITE DER BEDIENUNG



Wählen Sie in den letzten Schritten der Bestellung die Seite der Bedienung aus. Die Bedienung befindet sich meist auf der dem Griff gegenüberliegenden Seite des Fensters. Die Manipulation mit der Kette ist dann einfacher.. Es wird von der Vorderansicht des Fensters beurteilt.

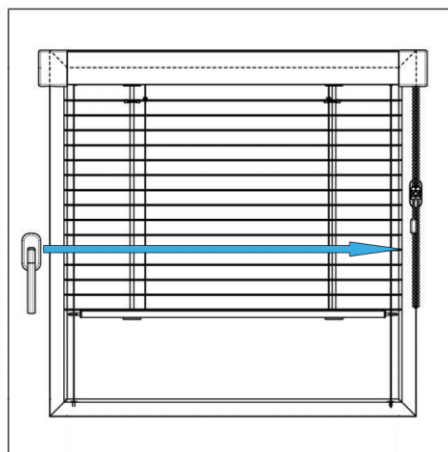

Wenn Sie herausgefunden haben, dass Sie beim Messen der Rahmentiefe die Distanzunterlage benötigen, vergessen Sie nicht, die jetzt zu bestellen!

Haben Sie es schon ausgefüllt?

Dann legen Sie einfach die Jalousie in den Warenkorb ein und senden Sie uns die Bestellung.

Wenn Sie einen Rat mit der Bestellung brauchen, schreiben Sie an info@labona.at oder rufen Sie uns an unter der Nummer +43 7202 29427.

www.labona.at